

# LARIUS®

## CATALOGO 2015

### Tracciatura stradale

[www.larius.com](http://www.larius.com)



**Il vostro partner per una tracciatura ideale dal 1969**  
Via A. Stoppani 21 - 23801 Calolziocorte ( LC ) ITALY - Tel. +39 0341 621152 - Fax +39 0341 621243



# LARIUS SERVICE

Più servizi ai professionisti

LARIUS ti supporta nel tuo operato con apparecchiature e sistemi completi, professionali ed affidabili, in grado di applicare in modo efficace ed efficiente ogni tipologia di prodotto in base alla specifica applicazione.

- **CONSULENZA TECNICA**
- **ASSISTENZA TECNICA**
- **TEST PRODOTTI APPLICAZIONI SPECIALI**
- **CORSI TECNICI PERSONALIZZATI**

Il tuo contatto :

**Ufficio Tecnico**

**Tel. +39 0341 621 241 - 256**

**asstech@larius.com**

- **OFFERTE PERSONALIZZATE**

Richiedi un'offerta personalizzata in base alle esigenze del tuo cliente.

Il tuo contatto :

**Ufficio Commerciale Italia**

**Tel. +39 0341 621 218**

**italia@larius.com**

**Ufficio Export**

**Tel. +39 0341 621 222 - 224**

**export@larius.com**

- **OPEN HOUSE PRESSO LA TUA SEDE**

Giornata tecnica con dimostrazione applicativa delle apparecchiature.

- **ISCRIZIONE NEWS LETTER**

Ricevi gli aggiornamenti e le relazioni delle prove tecniche.

- **RICHIESTA DOCUMENTAZIONE**

Riservata a scopi commerciali e alla promozione del marchio Larius.

- **PUBBLICAZIONE VIDEO E FOTO DEI TUOI LAVORI SULLA GALLERY DEL SITO**

Il materiale deve essere accompagnato dalla liberatoria di utilizzo.

Il tuo contatto:

**Ufficio Marketing & Comunicazione**

**Tel. +39 0341 621 244 - 231**

**marketing@larius.com**

**Larius S.r.l.**

**Via A. Stoppani 21 - 23801 Calolziocorte ( LC ) ITALY**

**Tel. +39 0341 621152 - Fax +39 0341 621243**

**www.larius.eu - larius@larius.com**

# LARIUS SOLUZIONI COMPLETE DAL 1969

**“Massima produttività lungo l'intero ciclo di utilizzo”**

APPLICAZIONI	SOLUZIONI
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Imbiancatura</li> <li>▪ Bonifica amianto</li> <li>▪ Verniciatura case prefabbricate e bungalow</li> <li>▪ Verniciatura facciate continue</li> <li>▪ Verniciatura ponti, tetti e barriere antincendio</li> <li>▪ Manutenzione stabili</li> <li>▪ Ristrutturazione tetti</li> </ul>	Apparecchiature airless elettriche: pistone - membrana
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sabbiatura facciate stabili</li> </ul>	Sabbiatrici a getto libero
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rivestimenti e coibentazione</li> <li>▪ Isolamento termico - acustico</li> <li>▪ Verniciatura pavimentazioni</li> </ul>	Apparecchiature airless elettriche: pistone - membrana Apparecchiature per prodotti densi e aggregati
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risanamento dall'umidità di risalita capillare nelle murature.</li> <li>▪ Impermeabilizzazione terrazze e balconi, frontalini e elementi accessori, cantine, interrati, piscine, fontane, vasche, depuratori.</li> <li>▪ Deumidificazione e impermeabilizzazione facciate marciapiedi e sottofondi</li> </ul>	Pompe a iniezione resine
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavare, sgrassare, disincrostare lo sporco aderente da ogni tipo di superficie. Per usi gravosi con acqua fredda o calda per rimuovere lo sporco ostinato come olio, grasso e sostanze resistenti al calore.</li> </ul>	Idropulitrici industriali pneumatiche. Funzionamento a freddo o a caldo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tracciatura orizzontale e manutenzione strade, autostrade, gallerie, tunnel, aeroporti.</li> <li>▪ Marcatura logistica interna-esterna</li> <li>▪ Pavimentazioni sportive</li> <li>▪ Campi sportivi</li> <li>▪ Circuiti sportivi</li> <li>▪ Tracciatura segnaletica per la difesa e la protezione civile.</li> <li>▪ Tracciatura parcheggi interni-esterni</li> </ul>	Traccialinee stradali airless a scoppio e a batteria



# LARIUS®

Paint spraying equipment

## Larius si fa “strada per te”



***Il nostro futuro è assicurarti qualità  
Se sei esigente possiamo metterci d'accordo***

## QUALITA' STRISCE AIRLESS

La spruzzatura ad alta pressione è il metodo di verniciatura delle strisce più rapido e proficuo

- Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nitide ed uniformi
- La vernice secca rapidamente e con una sola passata la linea è definita
- Linee perfette su diversi livelli di superficie
- Produttività superiore del 30% e riduzione dell'overspray del 20%

## QUALITA' TECNICA COLLAUDATA

I traccialinee LARIUS coniugano la performance di prodotto alle esigenze degli operatori

- Materie prime d'alta qualità assicurano resistenza, funzione ed affidabilità totale
- Facilità d'avvio e di controllo del macchinario in totale sicurezza
- Minor usura, ricambi originali, assistenza tecnica

## QUALITA' FUNZIONALE DIMOSTRATA

I traccialinee LARIUS offrono un'efficiente funzionalità che aumenta la resa del servizio

- Flessibilità operativa: uso in ambienti interni ed esterni
- Rapida gestione del lavoro: comandi semplici e centralizzati di fronte all'operatore
- Cambi tinta veloci (non si richiede alcuna preparazione di prodotto)
- Facilità d'uso e manutenzione "durante il lavoro" (la pistola si smonta senza attrezzi)
- Impugnatura confortevole e veicolo leggero
- Multiuso: può essere utilizzato anche come normale spruzzatore airless

## MATERIALI

La quasi totalità delle vernici spartitraffico sono 100% compatibili con prodotti a base acquosa. I Traccialinee LARIUS Airless devono essere utilizzati con vernice filtrata specifica per applicazioni airless.

## APPLICAZIONI TRACCIALINEE AIRLESS

- Parcheggi esterni o interrati (scuole, hotel, aeroporti, supermercati, aziende, stazioni ferroviarie e metropolitane, porti)
- Aree pubbliche esterne
- Aree edifici fieristici ed industriali
- Aree di servizi autostradali e stazioni di servizio
- Strisce spartitraffico pedonali, incroci stradali, piste ciclabili, corsie preferenziali
- Marcatura aree logistiche interne ed esterne
- Campi da gioco

**TABELLA SELEZIONE UGELLI**

Altezza ugello da terra	angolo 20°	Larghezza linea angolo 40°	angolo 60°
10 cm	~ 3 cm	~ 5 cm	~ 10 cm
15 cm		~ 7 cm	~ 13 cm
20 cm	~ 6 cm	~ 8 cm	~ 16 cm
25 cm		~ 10 cm	~ 20 cm
30 cm	~ 10 cm	~ 12 cm	~ 23 cm
35 cm			~ 26 cm

**DOVE C'E' ASFALTO C'E' LARIUS.**


	MIRÒ LINER PLUS A SPINTA	DALÌ LINER PLUS A SPINTA	GIOTTO LINER PLUS SEMOVENTE	VIKING LINER A SPINTA-SEMOVENTE
<b>Potenza motore by Yamaha</b>	5,5 - HP	5,5 - HP	10 - HP	10 - HP
<b>Portata max</b>	2 - l/m	4 - l/m	7 - l/m	8 - l/m
<b>Pressione max</b>	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar
<b>Pistole airless</b>	N°1 AT 250	N°1 AT 250	N°1 AT 250	N°2 AT 250
<b>Pistole prodotto bicomponente</b>				*
<b>Misure ugelli in dotazione</b>	1 x 11-40 1 x 13-40 1 x 15-40	1 x 11-40 1 x 13-40 1 x 17-40	1 x 11-40 1 x 13-40 1 x 17-40	2 x 11-40 2 x 13-40 2 x 17-40
<b>Serbatoio lt.50</b>	*	*	*	
<b>Colori</b>	1	1	1	2
<b>Tratteggio automatico</b>				
<b>Accessori</b>	*	*	*	*
<b>Applicazioni</b>	Piccoli lavori di tracciatura manutenzione stradale	Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale	Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale	Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale
<b>Multiuso spruzzatore</b>	*	*	*	*
<b>Peso</b>	60 kg	65 kg	200 kg	110 kg
<b>Dimensioni</b>	1200x700x1000	1650x750x1000	1650X750X1000	1650x750x1000

**DOVE C'E' ASFALTO C'E' LARIUS.**



EXCALIBUR LINER A SPINTA	ZEUS LINER A SPINTA	DRAGON LINER SEMOVENTE	EVEREST TH SEMOVENTE	K2 ECO SEMOVENTE
5,5 - HP	10 - HP	10 - HP	12 - HP	BATTERIA
2 - l/m	3,5 - l/m	4,5 - l/m	6,5 - l/m	2,8 - l/m
210 bar	210 bar	230 bar	230 bar	230 bar
N°1 AT 250	N°2 AT 250	N°2 AT 250	N°2 LA95 + N°1 AT 250	N°1 AT 250
1 x 11-40 1 x 13-40 1 x 15-40	2 x 13-40 2 x 15-40 2 x 19-40	2 x 13-40 2 x 17-40 2 x 21-40 1 x 19-40	2 x 13-40 2 x 17-40 2 x 21-40 1 x 19-40	1 x 11-40 1 x 13-40 1 x 17-40
*	*	*	*	*
1	1	1	1	1
		*	*	
*	*	*	*	*
Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale	Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale	Grandi lavori di tracciatura manutenzione stradale	Grandi lavori di tracciatura manutenzione stradale	Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale
*	*	*	*	*
80 kg	100 kg	220 kg	260 kg	280 kg
1400x600x1050	1650x750x1000	1650x750x1000	2000x800x1100	2000x800x1100



CODICE	DESCRIZIONE
<b>18381</b>	<b>Mirò Liner Plus - Motore benzina - Latta 20 lt</b> <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4"mm raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Sistema aspirazione / ricircolo</i> <i>N°1 Pistola manuale airless AT250</i> <i>N°1 Base Super Fast Clean</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 11- 40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 13- 40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 15- 40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>
<b>18380</b>	<b>Mirò Liner Plus - Motore benzina - Serbatoio lt.50</b> <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4"mm raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Tubo di ricircolo</i> <i>N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile</i> <i>N°1 Pistola manuale airless AT250</i> <i>N°1 Base Super Fast Clean</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 11- 40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 13- 40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 15- 40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18359</b>	Kit distributore perline pistola singola
<b>4038</b>	Kit puntatore laser
<b>4500</b>	Distributore perline

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18026</b>	Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt. 15
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clean
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean



**Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi**  
**Facilità d'uso e manutenzione**

RIF.18381 MIRÒ LINER PLUS

Traccialinee professionale airless: traccia una linea singola continua o tratteggiata. Ideale per piccoli lavori di tracciatura e manutenzione. Utilizzare vernice airless non rifrangente all'acqua o al solvente.



Struttura del carrello con impugnatura ergonomica consente la confortevole, agevole e precisa conduzione della macchina per ottenere la migliore qualità della linea.

Timone anteriore con ruota girevole e bloccaggio.

Pistola airless AT 250 per linee da 3 a 30 cm di larghezza, montata su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza della pistola o l'ugello.

Ruote pneumatiche Ø 400 mm garantiscono stabilità e facilità di movimento e attutiscono le asperità del fondo stradale.



Caratteristiche tecniche		Dotazione standard	Accessori	Modelli
Potenza motore a benzina by Yamaha	5,5 HP	N°1 Filtro con manometro N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccor-dato M16X1,5 mt.15 N°1 Sistema aspirazione / ricircolo N°1 Pistola manuale airless AT250 N°1 Base Super Fast Clean N°1 Ugello Super Fast Clean 11- 40 N°1 Ugello Super Fast Clean 13- 40 N°1 Ugello Super Fast Clean 15- 40 N°1 Valigetta con attrezzi	Rif. 18359 Kit distributore perli-ne pistola singola       Rif. 4038 Kit puntatore laser	Rif 18381 MIRÒ LINER PLUS A SPINTA Motore benzina Latta lt.20.       Rif 18380 MIRÒ LINER PLUS A SPINTA Motore benzina Serbatoio lt.50
Pressione max	210 bar			
Portata max	2 l/m			
Dimensione	1200x700x1000			
Peso	60 kg			
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>				

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18383</b>	<b>DALI' LINER PLUS Motore benzina - Latta lt.20</b> Completa di: N°1 Filtro con manometro N°1 Tubo antipulsazioni Ø 3/8" mt.10 N°1 Sistema aspirazione-ricircolo N°1 Pistola manuale airless AT250 N°1 Base Super fast clean N°1 Ugello Super fast clean 11-40 N°1 Ugello Super fast clean 13-40 N°1 Ugello Super fast clean 17-40 N°1 Valigetta con attrezzi
<b>18382</b>	<b>DALI' LINER PLUS Motore benzina - Serbatoio lt.50</b> Completa di: N°1 Filtro con manometro N°1 Tubo antipulsazioni Ø 3/8" mt.10 N°1 Tubo di ricircolo N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile N°1 Pistola manuale airless AT250 N°1 Base Super fast clean N°1 Ugello Super fast clean 11-40 N°1 Ugello Super fast clean 13-40 N°1 Ugello Super fast clean 17-40 N°1 Valigetta con attrezzi

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18349</b>	Tubo antipulsazioni Ø 3/8" mt.10
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clean
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4038</b>	Kit puntatore laser
<b>4500</b>	Distributore perline
<b>18359</b>	Kit distributore perline pistola singola
<b>18354</b>	Kit distributore perline per due pistole
<b>4307</b>	Kit montaggio seconda pistola

## Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi Facilità d'uso e manutenzione

Rif.18382 DALÌ LINER PLUS

Traccialinee professionale airless. Traccia linee continue o tratteggiate. Ideale per medi lavori di tracciatura e manutenzione. Utilizza vernice airless non rifrangente all'acqua o al solvente. A richiesta può essere dotato di due pistole.

Struttura del carrello con impugnatura ergonomica consente la confortevole, agevole e precisa conduzione della macchina per ottenere la migliore qualità della linea.

Serbatoio lt. 50  
Dotato di coperchio anti-spruzzi. Forma ad imbuto, costruito con materiale antiaderente per una facile pulizia di fine lavoro

Timone anteriore con ruota girevole e bloccaggio.

Ruote pneumatiche Ø 400 mm garantiscono stabilità e facilità di movimento e attutiscono le asperità del fondo stradale.

Pistola airless AT 250 per linee da 3 a 30 cm di larghezza, montata su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza della pistola o l'ugello.



Caratteristiche tecniche		Dotazione standard	Accessori	Modelli
Potenza motore by Yamaha	5,5 HP	N°1 Filtro con manometro N°1 Tubo antipulsazioni diametro Ø 3/8" mt.10 N°1 Compensatore di colpi a membrana	Rif.18359 Kit distributore perline per pistola singola Rif.18354 Kit distributore perline per due pistole	Rif.18383 DALÌ LINER PLUS A spinta Motore benzina Latta lt.20
Pressione max	210 bar	N°1 Pistola manuale airless AT250 N°1 Base Super fast clean	Rif.4307 Kit montaggio seconda pistola	
Portata max	4 l/m	N°1 Ugello super fast clean 11-40	Rif.4500 Distributore perline	
Dimensione	1200x700x1000	N°1 Ugello super fast clean 13-40	Rif. 4038 Kit puntatore laser	Rif.18382 DALÌ LINER PLUS A spinta Motore benzina Serbatoio lt.50
Peso	65 kg	N°1 Ugello super fast clean 17-40 N°1 Valigetta con attrezzi		
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>				

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4081</b>	<b>Giotto Liner Plus Motore benzina -Autotrazione- Serbatoio lt.50 1 Pistola</b> <i>N°1 Filtro con manometro</i> <i>N°1 Tubo antipulsazioni diametro Ø 3/8" mt.10</i> <i>N°1 Tubo di ricircolo</i> <i>N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile</i> <i>N°1 Pistola manuale airless AT250</i> <i>N°1 Base Super fast clean</i> <i>N°1 Ugello Super fast clean 11-40</i> <i>N°1 Ugello Super fast clean 13-40</i> <i>N°1 Ugello Super fast clean 17-40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>
<b>4080</b>	<b>Giotto Liner Plus Motore benzina-Autotrazione- Serbatoio lt.50 2 Pistole</b> <i>Completa di :</i> <i>N°1 Filtro con manometro</i> <i>N°1 Tubo antipulsazioni diametro Ø 3/8" mt.10</i> <i>N°1 Tubo di ricircolo</i> <i>N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile</i> <i>N°2 Pistole manuale airless AT250</i> <i>N°2 Basi Super fast clean</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 11-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 13-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 17-40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18349</b>	Tubo antipulsazioni diametro Ø 3/8" mt.10
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clean
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4038</b>	Kit Puntatore Laser
<b>4506</b>	Kit faro di lavoro
<b>26000</b>	Pedana porta operatore
<b>4500</b>	Distributore perline
<b>18359</b>	Kit distributore perline pistola singola
<b>18354</b>	Kit distributore perline per due pistole
<b>4720</b>	Kit sedile



**Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi**  
**Facilità d'uso e manutenzione**

Rif 4081 GIOTTO LINER PLUS SEMOVENTE

Traccialinee professionale airless con autotrazione. Traccia una linea per volta continua o tratteggiata in un unico colore. Ideale per lavori medi di tracciatura e manutenzione. Utilizzare vernice filtrata all'acqua o al solvente non rinfrangente specifica per applicazioni airless.

**Speed Liner Control**  
Semplice, funzionale  
e autobloccante

**Struttura del carrello**  
con impugnatura ergonomica  
consente la confortevole, agevole e  
precisa conduzione della macchina  
per ottenere la migliore qualità  
della linea.

**Ruote pneumatiche Ø 400 mm**  
garantiscono stabilità e facilità di  
movimento e attutiscono  
le asperità del fondo stradale.



**Serbatoio lt. 50**

Dotato di coperchio anti-spruzzi. Forma ad imbuto, costruito con materiale anti-aderente per una facile pulizia di fine lavoro

**Timone anteriore**  
con ruota girevole e  
bloccaggio.

**Pistola airless AT 250**  
per linee da 3 a 30 cm  
di larghezza, montata su  
blocco regolabile: modifica  
il ventaglio di spruzzatura  
variando l'altezza della  
pistola o l'ugello.



Caratteristiche tecniche		Dotazione standard	Accessori	Modelli
Potenza motore by Yamaha	10 HP	N°1 Filtro con manometro N°1 Tubo antipulsazioni Ø 3/8" mt.10 N°1 Tubo di ricircolo	Rif 18359 Kit distributore perline pistola manuale Rif 4038 Kit puntatore laser Rif 4506	Rif 4081 Giotto Liner Plus Motore benzina semovente Serbatoio lt.50 1 Pistola
Pressione max	210 bar	N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile N°1 Pistola manuale airless AT250	Faro di lavoro Rif 4711	
Portata max	7/m	N° 1 Base Super fast clean N° 1 Ugello Super fast clean 11-40 N° 1 Ugello Super fast clean 13-40 N° 1 Ugello Super fast clean 17-40	Pedana porta operatore Rif 18354 Kit distributore perline due pistole manuali Rif 4720 Kit sedile	Rif 4080 Giotto Liner Plus Motore benzina semovente Serbatoio lt.50 2 Pistole
Dimensione	1650x750x1000	N°1 Asta con lampeggiante		
Peso	200 kg	N°1 Plancia comando velocità N°1 Valigetta con attrezzi		
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>				

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4900</b>	<b>VIKING</b> Motore benzina + 2 latte lt.20 <i>Completa di:</i> <i>N°2 Filtro con manometro</i> <i>N°2 Tubi alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°2 Sistemi aspirazione-ricircolo</i> <i>N°2 Pistole manuali airless AT250</i> <i>N°2 Basi Super fast clean</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 11-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 13-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 17-40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>
<b>4920</b>	<b>VIKING</b> Motore benzina + Autotrazione + 2 latte lt.20 <i>Completa di:</i> <i>N°2 Filtro con manometro</i> <i>N°2 Tubi alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°2 Sistemi aspirazione-ricircolo</i> <i>N°2 Pistola manuale airless AT250</i> <i>N°2 Basi Super fast clean</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 11-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 13-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 17-40</i> <i>N°1 Asta con lampeggiante</i> <i>N°1 Plancia comando velocità</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>
<b>4950</b>	<b>VIKING</b> Motore a benzina +Autotrazione + Sequenziatore tratteggio automatico + 2 latte lt.20 <i>Completa di:</i> <i>N°2 Filtro con manometro</i> <i>N°1 Tubi alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°2 Sistemi aspirazione-ricircolo</i> <i>N°1 Pistola manuale airless AT250</i> <i>N°2 Pistola automatica airless LA95</i> <i>N°3 Basi Super fast clean</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 11-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 13-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 17-40</i> <i>N°1 Ugello Super fast clean 19-40</i> <i>N°1 Asta con lampeggiante</i> <i>N°1 Plancia comando velocità e impostazione tratteggio</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4720</b>	Kit Sedile
<b>4038</b>	Kit Puntatore Laser
<b>4506</b>	Kit faro di lavoro
<b>26000</b>	Pedana porta operatore
<b>4500</b>	Distributore perline
<b>4405</b>	kit distributore perline per due pistole manuali (rif. 4900 - rif. 4920)
<b>4405/3</b>	Kit doppio perlinatore pneumatico (rif. 4950)
<b>18026</b>	Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15
<b>18354</b>	Kit distributore perline per due pistole
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>11700</b>	Pistola airless LA95 automatica
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clea
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean

**Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi**

**Facilità d'uso e manutenzione**

Rif. 4920 VIKING LINER 2 COLORI

Traccialinee professionale airless con autotrazione. Traccia due linee contemporaneamente dello stesso colore o di due colori differenti. Le linee possono essere continue, tratteggiate o miste. Ideale per lavori medio-grandi di tracciatura e manutenzione. Utilizzare vernice filtrata all'acqua o al solvente non rinfrangente specifica per applicazioni airless.

**Pistola airless**

**AT 250**

per linee da 3 a 30 cm di larghezza, montata su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza della pistola o l'ugello.

**Alimentazione vernice**

direttamente dalla latta. Cambio latta facile e veloce per due colori di tonalità uguale o differente. Capacità del singolo fusto lt.30

**Speed Liner Control**

Semplice, funzionale e autobloccante



**Timone anteriore**  
con ruota girevole e bloccaggio.

**Struttura del carrello con impugnatura ergonomica**

consente la confortevole, agevole e precisa conduzione della macchina per ottenere la migliore qualità della linea.



**Ruote pneumatiche Ø 400 mm**  
garantiscono stabilità e facilità di movimento e attutiscono le asperità del fondo stradale.



Caratteristiche tecniche		Dotazione standard	Accessori	Modelli
Potenza motore by Yamaha	10 HP	N°2 Filtri con manometro	Rif.4405	Rif. 4900
Pressione max	210 bar	N°2 Tubi alta pressione Ø 1/4" mt.15	Perlinatore pistole manuali	Viking liner modalità manuale
Portata max	8 l/m	N°2 Sistemi aspirazione-ricircolo	Rif. 4405/1	
Dimensione	1650x750x1000	N°2 Pistole manuali airless AT250	Perlinatore pistole automatiche	Rif. 4920
Peso	130 kg	N°2 Basi super fast clean	Rif.4038	Viking liner + Autotrazione
		N°2 Ugelli super fast clean 11-40	Kit puntatore laser	
		N°2 Ugelli super fast clean 13-40	Rif.4506	Rif. 4950
		N°2 Ugelli super fast clean 17-40	Faro di lavoro	Viking liner + Autotrazione +
		N°1 Valigetta con attrezzi	Rif.4711	Sequenziatore
			Pedana porta operatore	tratteggio automatico
			Rif. 4720	
			Kit sedile	
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>				



CODICE	DESCRIZIONE
<b>4960</b>	<b>VIKING LINER bicomponente 2K 1:1</b> Motore benzina + A trazione+Sequenziatore tratteggio automatico

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>11703</b>	Pistola LA95 2K Miscelazione esterna
<b>4038</b>	Kit Puntatore Laser
<b>4506</b>	Kit faro di lavoro
<b>26000</b>	Pedana porta operatore
<b>4405/3</b>	Kit doppio perlinatore pneumatico (rif. 4950)



**A richiesta, per agevolare le tracciature circolari, i modelli sono disponibili con timone posteriore.**

## Rif.4960 VIKING LINER BICOMPONENTE 2K VERNICI 1:1 A VISCOSITÀ COSTANTE

Traccialinee professionale airless bicomponente 2K 1:1 con autotrazione e sequenziatore di tratteggio automatico. Traccia una linea singola continua o tratteggiata. Ideale per lavori medio-grandi di tracciatura e manutenzione. Utilizza vernice bicomponente specifica per applicazioni airless

Caratteristiche tecniche	
Potenza motore by Yamaha	12,75 HP
Pressione max	210 bar
Portata max	8 l/m
Dimensione	1650x750x1000
Peso	130 kg
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>	



Pistola LA95 2K Miscelazione esterna






Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi  
Facilità d'uso e manutenzione

## Rif.4960 VIKING LINER BICOMPONENTE 2K VERNICI 1:1 A VISCOSITÀ COSTANTE

Traccialinee professionale airless bicomponente 2K 1:1 con autotrazione e sequenziatore di tratteggio automatico. Traccia una linea singola continua o tratteggiata. Ideale per lavori medio-grandi di tracciatura e manutenzione. Utilizza vernice bicomponente specifica per applicazioni airless

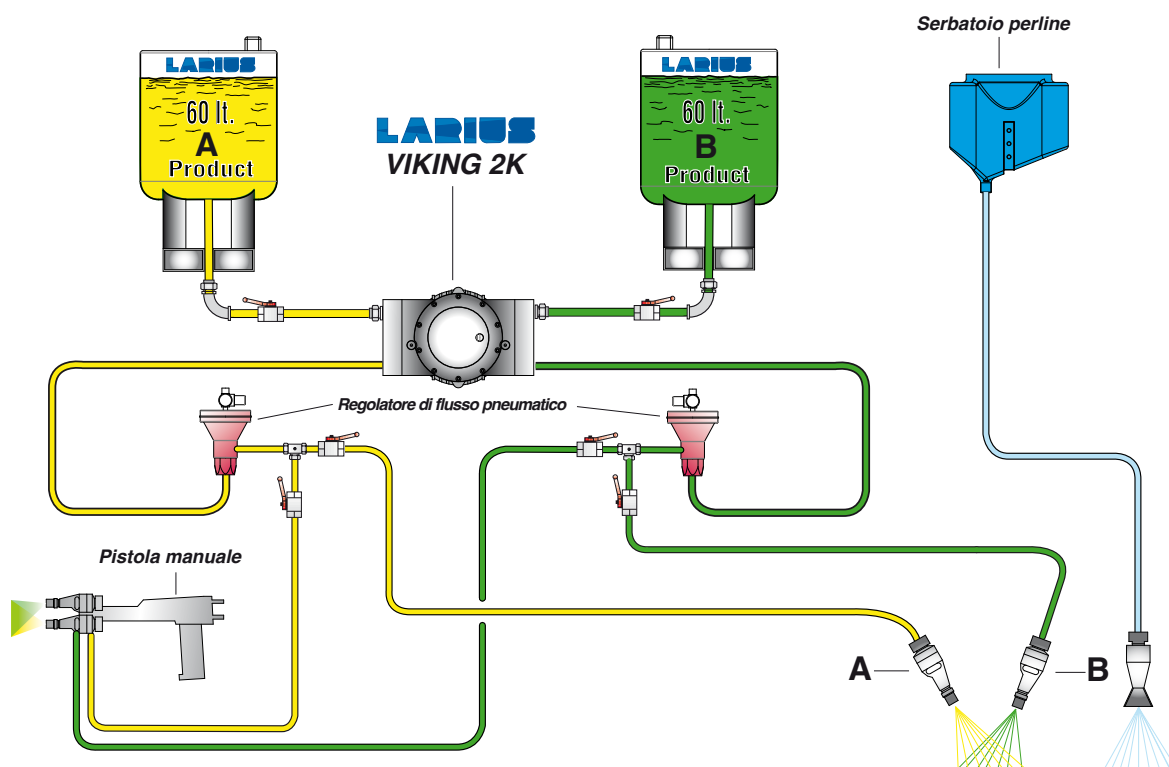

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4861</b>	<b>Excalibur liner</b> Motore a benzina - Latta lt.20 <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro di linea</i> <i>N°1 Raccordo con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Sistema aspirazione / ricircolo</i> <i>N°1 Pistola airless AT250</i> <i>N°1 Base Super Fast Clean</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 11-40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 13-40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 15-40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>
<b>4860</b>	<b>Excalibur liner</b> Motore a benzina – Serbatoio lt.50 <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro di linea</i> <i>N°1 Raccordo con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Serbatoio vernice da 50 lt con valvola di chiusura e filtro estraibile</i> <i>N°1 Pistola airless AT250</i> <i>N°1 Base Super Fast Clean</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 11-40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 13-40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 15-40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18359</b>	Kit distributore perline pistola singola
<b>4038</b>	Kit puntatore laser
<b>4500</b>	Distributore perline

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18026</b>	Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clean
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean

**Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi**

**Facilità d'uso e manutenzione**

Rif.4860 EXCALIBUR LINER

Traccialinee professionale airless Traccia una linea singola continua o tratteggiata . Ideale per medi lavori di tracciatura e manutenzione. Utilizza vernice airless non rinfrangente all'acqua o al solvente.

Serbatoio lt.50

Dotato di coperchio anti-spruzzi.  
Forma ad imbuto,costruito con  
materiale anti-aderente per una  
facile pulizia di fine lavoro

Motore 4 tempi da 6,5  
hp. Potente, silenzioso e  
affidabile

Manico regolabile.  
Massimo comfort di  
utilizzo

Ruote pneumatiche Ø 400 mm  
garantiscono stabilità e facilità  
di movimento e attutiscono le  
asperità del fondo stradale.

Pompa a pistone EXCALIBUR.  
Aspira le vernici più dense senza  
bisogno di diluizione

Pistola airless AT250  
per linee da 3 a 30 cm di larghezza,  
montata su blocco regolabile: modifica  
il ventaglio di spruzzatura variando  
l'altezza della pistola o l'ugello



Caratteristiche tecniche		Dotazione standard	Accessori	Modelli
Potenza motore by Yamaha	5,5 HP	N°1 Filtro di linea N°1 Raccordo con manometro N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" mt.15	Rif.4038 Kit puntatore laser	Rif.4861 Excalibur liner Motore a benzina per latte da 20 lt
Pressione max	210 bar	N°1 Sistema aspirazione / ricircolo	Rif.18359 Kit distributore perline per pistola singola	Rif. 4860 Excalibur liner Motore a benzina – Serbatoio lt.50 con valvola di chiusura e filtro estraibile
Portata max	2 l/m	N°1 Pistola ailess AT250		
Dimensione	1400x600x1050	N°1 Base Super Fast Clean		
Peso	80 kg	N°1 Ugello Super Fast Clean 11-40 N°1 Ugello Super Fast Clean 13-40 N°1 Ugello Super Fast Clean 15-40 N°1 Valigetta con attrezzi		
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>				

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4561</b>	<b>Zeus liner</b> Motore a benzina - Latta lt.20 <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro di linea</i> <i>N°1 Raccordo con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Sistema aspirazione / ricircolo</i> <i>N°1 Pistola airless AT250</i> <i>N°1 Base Super Fast Clean</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 13-40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 15-40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 19-40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>
<b>4560</b>	<b>Zeus liner</b> Motore a benzina – Serbatoio lt.50 <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro di linea</i> <i>N°1 Raccordo con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Serbatoio vernice da 50 lt con valvola di chiusura e filtro estraibile</i> <i>N°1 Pistola airless AT250</i> <i>N°1 Base Super Fast Clean</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 13-40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 15-40</i> <i>N°1 Ugello Super Fast Clean 19-40</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18359</b>	Kit distributore perline pistola singola
<b>4038</b>	Kit puntatore laser
<b>4500</b>	Distributore perline

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18026</b>	Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clean
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean



## Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi Facilità d'uso e manutenzione

Rif 4550 ZEUS LINER

Traccialinee professionale airless. Traccia due linee contemporaneamente dello stesso colore. Le linee possono essere continue, tratteggiate o miste. Ideale per lavori medio-grandi di tracciatura e manutenzione. Utilizzare vernice filtrata all'acqua o al solvente non rinfrangente specifica per applicazioni airless.

Pistola airless AT250  
per linee da 3 a 30 cm di larghezza, montata su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza della pistola o l'ugello

Pompa a pistone ZEUS. Aspira le vernici più dense senza bisogno di diluizione

Manico regolabile.  
Massimo comfort di utilizzo

Latta 20 lt.

Ruote pneumatiche  
Ø 400 mm  
garantiscono  
stabilità e facilità  
di movimento  
e attutiscono le  
asperità del fondo  
stradale.



Caratteristiche tecniche		Dotazione standard	Accessori	Modelli
Potenza motore by Yamaha	10 HP	N°1 Filtro di linea N°1 Raccordo con manometro N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" mt.15 N°1 Sistema aspirazione / ricircolo N°2 Pistola airless AT250 N°2 Base Super Fast Clean N°2 Ugello Super Fast Clean 13-40 N°2 Ugello Super Fast Clean 15-40 N°2 Ugello Super Fast Clean 19-40 N°1 Valigetta con attrezzi	Rif. 4038 Kit puntatore laser  Rif.18359 Kit distributore perline per pistola singola	Rif.4550 Zeus liner Motore a benzina per latte da 20 lt  Rif. 4551 Zeus liner Motore a benzina – Serbatoio lt.50 con valvola di chiusura e filtro estraibile
Pressione max	210 bar			
Portata max	3,5 l/m			
Dimensione	1650x750x1000			
Peso	100 kg			
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>				

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4600</b>	<b>DRAGON</b> Motore benzina + Autotrazione + Serbatoio lt.50 <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Compensatore di colpi a pistone</i> <i>N°1 Tubo di ricircolo</i> <i>N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile</i> <i>N°2 Pistole manuali airless AT250</i> <i>N°2 Basi Super fast clean</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 13-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 17-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 21-40</i> <i>N°1 Asta con lampeggiante</i> <i>N°1 Plancia comando velocità</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>
<b>4650</b>	<b>DRAGON</b> Motore benzina + Autotrazione + Sequenziatore tratteggio automatico + Serbatoio lt.50 <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Compensatore di colpi a pistone</i> <i>N°1 Tubo di ricircolo</i> <i>N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile</i> <i>N°1 Pistola manuale airless AT250</i> <i>N°2 Pistole automatiche airless LA95</i> <i>N°3 Basi Super fast clean</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 13-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 17-40</i> <i>N°2 Ugelli Super fast clean 21-40</i> <i>N°1 Ugello Super fast clean 19-40</i> <i>N°1 Asta con lampeggiante</i> <i>N°1 Plancia comando velocità e impostazione tratteggio</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18026</b>	Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>11700</b>	Pistola airless LA95 automatica
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clean
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4720</b>	Kit Sedile
<b>4038</b>	Kit Puntatore Laser
<b>4506</b>	Kit faro di lavoro
<b>26000</b>	Pedana porta operatore
<b>4500</b>	Distributore perline
<b>4405</b>	kit distributore perline per due pistole manuali (ref. 4600)
<b>4405/3</b>	Kit doppio perlinatore pneumatico (rif. 4650)
<b>4041</b>	Kit serbatoio vernice da 100 lt

**Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi – Facilità d'uso e manutenzione**

Rif. 4600 DRAGON LINER SEMOVENTE

Traccialinee professionale airless con autotrazione. Traccia due linee contemporaneamente dello stesso colore. Le linee possono essere continue, tratteggiate o miste. Ideale per lavori medio-grandi di tracciatura e manutenzione. Utilizzare vernice filtrata all'acqua o al solvente non rinfrangente specifica per applicazioni airless.

#### Serbatoio lt. 50

Dotato di coperchio anti-spruzzi.  
Forma ad imbuto, costruito con materiale anti-aderente per una facile pulizia di fine lavoro

#### Head Liner Control

semplice e funzionale con:  
sequenziatore di tratteggio automatico,  
controllo elettronico della velocità  
e sicurezze intrinseche

#### Pistola airless LA95

per linee da 3 a 30 cm di larghezza, montata su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza della pistola o l'ugello.

Pistola airless AT 250

Struttura del carrello con impugnatura ergonomica consente la confortevole, agevole e precisa conduzione della macchina per ottenere la migliore qualità della linea.


Timone anteriore con ruota girevole e bloccaggio.

#### Carrellino di guida pneumatico

garantisce che la distanza fra la pistola e la superficie da tracciare sia sempre costante

#### Ruote pneumatiche Ø 400 mm

garantiscono stabilità e facilità di movimento e attutiscono le asperità del fondo stradale.



Caratteristiche tecniche		Dotazione standard	Accessori	Modelli
Potenza motore by Yamaha	10 HP	N°1 Filtro con manometro N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 N°1 Compensatore di colpi a pistone N°1 Tubo di ricircolo	Rif.4405 Perlinatore per due pistole Rif.4038	Rif. 4600 Dragon liner + Autotrazione
Pressione max	230 bar	N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile	Kit puntatore laser Rif. 4506	Rif. 4650 Dragon liner + Autotrazione + Sequenziatore
Portata max	4,5 l/m	N°2 Pistole manuali airless AT250	Faro di lavoro Rif. 4711	tratteggio automatico
Dimensione	1650x750x1000	N°2 Basi super fast clean	Pedana porta operatore Rif. 4720	
Peso	220 kg	N°2 Ugelli super fast clean 13-40 N°2 Ugelli super fast clean 17-40 N°2 Ugelli super fast clean 21-40	Kit sedile	
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>		N°1 Asta con lampeggiante N°1 Plancia comando velocità N°1 Valigetta con attrezzi		

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4000</b>	<b>EVEREST TH</b> Motore a benzina + Autotrazione + Sequenziatore tratteggio automatico + Serbatoio lt.50 <i>Completa di:</i> N°1 Filtro con manometro N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15 N°1 Compensatore di colpi a pistone N°1 Tubo di ricircolo N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile N°1 Pistola manuale airless AT250 N°2 Pistole automatiche airless LA95 N°3 Basi Super fast clean N°2 Ugelli Super fast clean 13-40 N°2 Ugelli Super fast clean 17-40 N°2 Ugelli Super fast clean 21-40 N°1 Ugello Super fast clean 19-40 N°1 Asta con lampeggiante N°1 Plancia comando velocità e impostazione tratteggio N°1 Kit perlinatore automatico per 2 pistole N°1 Kit puntatore laser N°1 Faro di lavoro N°1 Pedana porta operatore N°1 Valigetta con attrezzi

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4720</b>	Kit sedile Everest TH Semovente
<b>4405/3</b>	Kit distributore perline per due pistole automatiche
<b>4660</b>	Perlinatore pneumatico (ricambio per codice 4405/3)

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18026</b>	Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>11700</b>	Pistola airless LA95 automatica
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clean
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean
<b>4041</b>	Kit serbatoio vernice da 100 lt



## Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nette e uniformi

### Facilità d'uso e manutenzione

Rif. 4000 EVEREST TH LINER SEMOVENTE

Traccialinee professionale airless con autotrazione e sequenziatore di tratteggio automatico.

Traccia due linee contemporaneamente in un unico colore. Le linee possono essere continue, tratteggiate o miste. Ideale per grandi lavori di tracciatura e manutenzione.

Utilizzare vernice filtrata all'acqua o al solvente non rinfrangente e specifica per applicazioni airless.

Dotazione standard	
N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" mt.15	
N°1 Compensatore di colpi a pistone	
N°1 Tubo di ricircolo	
N°1 Serbatoio a caduta lt.50 con valvola di chiusura e filtro estraibile	
N°1 Pistola manuale airless AT250	
N°2 Pistola automatica airless LA95	
N°3 Base super fast clean	
N°2 Ugelli super fast clean 13-40	
N°2 Ugelli super fast clean 17-40	
N°2 Ugelli super fast clean 21-40	
N°1 Ugello super fast clean 19-40	
N°1 Asta con lampeggiante	
N°1 Plancia comando velocità e impostazione tratteggio	
N°1 Kit perlinatore automatico	
N°1 Kit puntatore laser	
N°1 Faro di lavoro	
N°1 Pedana porta operatore	
N°1 Valigetta con attrezzi	
Accessori	Modelli
Rif. 4720 Kit sedile porta operatore	Rif. 4000 Everest TH + Autotrazione + Sequenziatore tratteggio automatico

Caratteristiche tecniche	
Potenza motore by Yamaha	12 HP
Pressione max	230 bar
Portata max	6,5 l/m
Dimensione	2000x800x1100
Peso	260 kg
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>	



**Head Liner Control**  
semplice e funzionale con:  
sequenziatore di tratteggio automatico,  
controllo elettronico della velocità e  
sicurezze intrinseche

### Pistola airless

#### LA95

per linee da 3 a 30 cm di larghezza, montata su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza della pistola o l'ugello.



### Ruote pneumatiche

Ø 400 mm  
garantiscono stabilità e facilità di movimento e attutiscono le asperità del fondo stradale.



CODICE	DESCRIZIONE
<b>4200</b>	<b>K2 SEMOVENTE</b> Motore batteria ricaricabile - Serbatoio lt.50 <i>Completa di:</i> <i>N°1 Filtro con manometro</i> <i>N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15</i> <i>N°1 Tubo di ricircolo</i> <i>N°1 Serbatoio a caduta lt.50 + valvola di chiusura e filtro estraibile</i> <i>N°1 Pistola manuale airless AT250</i> <i>N°1 Base Super fast clean</i> <i>N°1 Ugello Super fast clean 11-40</i> <i>N°1 Ugello Super fast clean 13-40</i> <i>N°1 Ugello Super fast clean 17-40</i> <i>N°1 Asta con lampeggiante</i> <i>N°1 Caricatore batterie</i> <i>N°1 Plancia comando velocità e controllo batterie</i> <i>N°1 Valigetta con attrezzi</i>

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
<b>18359</b>	Kit distributore perline pistola singola
<b>18026</b>	Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16X1,5 mt.15
<b>11200</b>	Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
<b>11700</b>	Pistola airless LA95 automatica
<b>18270</b>	Base Super fast clean
<b>SFC</b>	Ugello Super fast clean
<b>TSC</b>	Ugello Top spray clean
<b>4605</b>	Carica batteria K2
<b>4038</b>	Kit Puntatore laser
<b>4500</b>	Distributore perline

## AVVERTENZA

Le batterie del K2 vanno caricate almeno una volta al mese anche se non si utilizza il traccialinee.

Su richiesta disponibile la versione con tratteggio automatico.

**Utilizzo diurno e notturno – Utilizzo in ambienti interni e esterni - Vibrazioni nulle**  
**Facilità d'uso e manutenzione**

Rif. 4200 K2 ECO LINER

Traccialinee ecologico professionale airless a batteria con autotrazione. Traccia una linea continua o tratteggiata in un unico colore. Ideale per lavori medi di tracciatura interna o esterna e manutenzione. Utilizzare vernice filtrata all'acqua o al solvente non rinfrangente e specifica per applicazioni airless.

Serbatoio lt. 50

Dotato di coperchio anti-spruzzi.  
Forma ad imbuto, costruito con  
materiale anti-aderente per una facile  
pulizia di fine lavoro

Speed Liner Control

Semplice e funzionale autobloccante

Pistola airless

AT 250

per linee da 3 a 30 cm di  
larghezza, montata su blocco  
regolabile: modifica il ventaglio  
di spruzzatura variando l'altezza  
della pistola o l'ugello.

Struttura del  
carrello con  
impugnatura  
ergonomica

consente la confortevole,  
agevole e precisa conduzione  
della macchina per ottenere la  
migliore qualità della linea.

Timone anteriore

con ruota girevole e bloccaggio.

Ruote pneumatiche Ø 400 mm

garantiscono stabilità e facilità di movimento e attutiscono  
le asperità del fondo stradale.



Caratteristiche tecniche		Dotazione standard	Accessori	Modelli
Alimentazione a batteria		N°1 Filtro con manometro N°1 Tubo alta pressione Ø 1/4" mt.15 N°1 Tubo di ricircolo N°1 Serbatoio a caduta lt. 50 + valvola di chiusura e filtro estraibile		Rif. 4200 K2 Eco Liner
Pressione max	230 bar	N°1 Pistola manuale airless AT250	Rif. 4038 Kit puntatore laser	
Portata max	2,8 l/m	N°1 Base super fast clean		
Dimensione	2000x800x1100	N°1 Ugello super fast clean 11-40 N°1 Ugello super fast clean 13-40 N°1 Ugello super fast clean 17-40	Rif.18359 Kit distri- butore perline per pistola singola	
Peso	280 kg	N°1 Asta con lampeggiante N°1 Caricatore batterie N°1 Plancia comando velocità e controllo batterie N°1 Valigetta con attrezzi		
<b>Multiuso: spruzzatore airless</b>				





**SFC**

Ugello Super Fast Clean  
dalla misura 11-20 alla misura 51-80



**TSC**

Ugello Top spray clean  
dalla misura 7-20 alla misura 31-60



**Rif. 18270**

Base ugello Super fast clean e  
Top spray clean



**Rif. 11200**

Pistola airless AT250  
raccordo girevole M16X1.5  
Pressione max. di utilizzo 250 bar



**Rif. 11700**

Pistola airless automatica LA95  
automatica alta pressione



**Rif. 11703**

Pistola LA95 2K  
Miscelazione esterna



**Rif. 18359**

Kit completo distributore perline  
1 pistola manuale



**Rif. 18354**

Kit completo distributore perline  
2 pistole manuali



**Rif. 4405/3**

Kit completo distributore perline  
2 pistole automatiche



**Rif. 26000**

Kit pedana porta operatore



**Rif. 18241**

Serbatoio antiaderente lt.50



**Rif. 18026**

Tubo antipulsazioni Ø 1/4"  
raccordato M16X1.5 mt.15

**Rif. 18349**

Tubo antipulsazioni Ø 3/8" mt.10



## Dime segnaletica stradale orizzontale

CODICE	DESCRIZIONE
<b>DIMA1</b>	Dima preavviso dare precedenza
<b>DIMA10</b>	Dima simbolo pista ciclabile 100x125
<b>DIMA11</b>	Dima simbolo carico/scarico 70x70
<b>DIMA12</b>	Dima simbolo percorso pedonale
<b>DIMA13</b>	Dima lettera piccola h =30 cm
<b>DIMA14</b>	Dima numero piccolo h=30cm
<b>DIMA15</b>	Asta in alluminio da mt 3
<b>DIMA18</b>	Asta in alluminio da mt 3.5
<b>DIMA16</b>	Asta in alluminio da mt 4
<b>DIMA17</b>	Dima freccia extra urbana dx/sx
<b>DIMA19</b>	Coppia distanziali da 0 a 50 cm
<b>DIMA2</b>	Dima freccia di rientro (2 pz)
<b>DIMA20</b>	Zebratura pedonale 400 x 50 cm
<b>DIMA21</b>	Zebratura pedonale 300 x 50 cm
<b>DIMA22</b>	Stop urbano h=160 cm
<b>DIMA23</b>	Bus urbano h=160 cm
<b>DIMA24</b>	Bicicletta 150x200 cm
<b>DIMA26</b>	Moto 100 x 200 cm
<b>DIMA28</b>	Passaggio alunni 150 x 85 cm
<b>DIMA29</b>	Taxi urbano h=160 cm #
<b>DIMA3</b>	Dima punta dx/sx urbana
<b>DIMA4</b>	Dima freccia urbana=extraurbana
<b>DIMA5</b>	Dima gambo freccia urbana
<b>DIMA6</b>	Dima triangolo dare precedenza (1 pannello con 2 triangoli - h.50X60)
<b>DIMA7</b>	Dima triangolo dare precedenza (1 pannello 90x85 con 1 triangolo - h.70X60)
<b>DIMA8/A</b>	Dima lettera a
<b>DIMA8/B</b>	Dima lettera b
<b>DIMA8/C</b>	Dima lettera c
<b>DIMA8/I</b>	Dima lettera i
<b>DIMA8/O</b>	Dima lettera o
<b>DIMA8/P</b>	Dima lettera p
<b>DIMA8/S</b>	Dima lettera s
<b>DIMA8/T</b>	Dima lettera t
<b>DIMA8/U</b>	Dima lettera u
<b>DIMA8/X</b>	Dima lettera x
<b>DIMA9</b>	Dima simbolo carrozzina invalidi

Per assicurare il corretto funzionamento e una maggiore sicurezza d'uso, si consiglia l'utilizzo di ricambi ed accessori originali Larius

**PISTOLA AIRLESS AT 250 Pressione Max. di utilizzo 250 Bar**

CODICE	DESCRIZIONE
<b>11200</b>	Pistola airless AT250 raccordo girevole M16X1,5 Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270
<b>11250</b>	Pistola airless AT250 raccordo girevole 1/4" Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270
<b>K11200</b>	Pistola airless AT250 raccordo girevole M16X1,5 Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270 <i>Completa di:</i> 1 Ugello Super fast clean misure 17-40 1 Ugello Super fast clean misure 19-40 1 Ugello Super fast clean misure 21-40 2 Filtri calcio pistola 200 mesh 2 Filtri calcio pistola 100 mesh 2 Filtri calcio pistola 60 mesh 2 Filtri calcio pistola 30 mesh
<b>K11250</b>	Pistola airless AT250 raccordo girevole 1/4" Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270 <i>Completa di:</i> 1 Ugello Super fast clean misure 17-40 1 Ugello Super fast clean misure 19-40 1 Ugello Super fast clean misure 21-40 2 Filtri calcio pistola 200 mesh 2 Filtri calcio pistola 100 mesh 2 Filtri calcio pistola 60 mesh 2 Filtri calcio pistola 30 mesh

**Kit**

CODICE	DESCRIZIONE
<b>40005</b>	Kit pistola airless AT250
<b>40400</b>	Kit serie filtri pistola airless AT250
<b>40026</b>	Kit grilletto pistola airless AT250
<b>40395</b>	Kit serie filtro lamellare pre-ugello
<b>40315</b>	Kit tubo antipulsazioni 1/4" mt.15 , pistola airless AT 250, Super Fast clean completo ugello SFC 19-40

**PISTOLA AIRLESS AT 300 Pressione Max. di utilizzo 400 Bar**

CODICE	DESCRIZIONE
<b>11000</b>	Pistola airless AT300 raccordo girevole M16X1,5 Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270
<b>11090</b>	Pistola airless AT300 raccordo girevole 1/4" Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270
<b>K11000</b>	Pistola airless AT300 raccordo girevole M16X1,5 Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270 <i>Completa di:</i> 1 Ugello Super fast clean misure 17-40 1 Ugello Super fast clean misure 19-40 1 Ugello Super fast clean misure 21-40 2 Filtri calcio pistola 200 mesh 2 Filtri calcio pistola 100 mesh 2 Filtri calcio pistola 60 mesh 2 Filtri calcio pistola 30 mesh
<b>K11090</b>	Pistola airless AT300 raccordo girevole 1/4" <i>Completa di:</i> 1 Ugello Super fast clean misure 17-40 1 Ugello Super fast clean misure 19-40 1 Ugello Super fast clean misure 21-40 2 Filtri calcio pistola 200 mesh 2 Filtri calcio pistola 100 mesh 2 Filtri calcio pistola 60 mesh 2 Filtri calcio pistola 30 mesh



Per assicurare il corretto funzionamento e una maggiore sicurezza d'uso, si consiglia l'utilizzo di ricambi ed accessori originali Larius

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>40020</b>	Kit pistola airless AT300
<b>40400</b>	Kit serie filtri pistola airless AT300
<b>40026</b>	Kit grilletto pistola airless AT300
<b>40395</b>	Kit serie filtro lamellare pre-ugello
<b>40320</b>	Kit tubo antipulsazioni 1/4" mt.15, pistola airless AT300, Super Fast clean completo ugello SFC 19-40

## PISTOLA AIRLESS L91X Pressione Max. di utilizzo 500 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
<b>11130</b>	Pistola airless L91X raccordo girevole M16X1,5 Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270
<b>11131</b>	Pistola airless L91X raccordo girevole 1/4" Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270
<b>K11130</b>	Pistola airless L91X raccordo girevole M16X1,5 Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270 <i>Completa di:</i> 1 Ugello Super fast clean misure 21-40 1 Ugello Super fast clean misure 23-40 1 Ugello Super fast clean misure 25-40
<b>K11131</b>	Pistola airless L91X raccordo girevole 1/4" Comprensiva di base Super fast clean Rif.18270 <i>Completa di:</i> 1 Ugello Super fast clean misure 21-40 1 Ugello Super fast clean misure 23-40 1 Ugello Super fast clean misure 25-40



## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>40280</b>	Kit di ricambio pistola L91X
<b>40395</b>	Kit serie filtro lamellare pre-ugello
<b>40325</b>	Kit tubo antipulsazioni 1/4" da 15 mt, pistola L91X, Super Fast clean completo con ugello SFC 19-40
<b>20780</b>	Kit turbo air spray gun spruzza in modalità misto aria in velocità airless. Comprende 4 ugelli ( 4,6,8,10 mm) e mt.15 di tubo. Abbinare con un ugello Super fast clean



## PROLUNGHE PISTOLE AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE
<b>153</b>	Prolunga cm.30
<b>154</b>	Prolunga cm.40
<b>155</b>	Prolunga cm.60
<b>158</b>	Prolunga cm.80
<b>156</b>	Prolunga cm.100



Per assicurare il corretto funzionamento e una maggiore sicurezza d'uso, si consiglia l'utilizzo di ricambi ed accessori originali Larius

## PAINT ROLLER TELESCOPICO AIRLESS DA CM 90 A CM 195

CODICE	DESCRIZIONE
<b>16780</b>	Paint roller telescopico airless <i>Completo di:</i> 1 Rullo con fibra extra lunga 1 Rullo con fibra lunga 1 Rullo con fibra media Tubo flessibile mt. 2 3/16" M16X1,5

### RULLI

CODICE	DESCRIZIONE
<b>16988</b>	Rullo con fibra extra lunga
<b>16999</b>	Rullo con fibra lunga
<b>16997</b>	Rullo con fibra media

## PISTOLA AIRLESS PLA

Completa di Base Super Fast Clean Rif. 18270

Pressione max di lavoro 250 bar

CODICE	DESCRIZIONE
<b>K11421</b>	Pistola airless PLA cm.130 raccordo girevole M16X1,5
<b>K11420</b>	Pistola airless PLA cm.130 raccordo girevole 1/4"
<b>K11426</b>	Pistola airless PLA cm.180 raccordo girevole M16X1,5
<b>K11425</b>	Pistola airless PLA cm.180 raccordo girevole 1/4"
<b>K11431</b>	Pistola airless PLA cm.240 raccordo girevole M16X1,5
<b>K11430</b>	Pistola airless PLA cm.240 raccordo girevole 1/4"

## PISTOLA AIRLESS PLA Pressione max di lavoro 450 bar

CODICE	DESCRIZIONE
<b>K11435</b>	Pistola airless PLA cm.130 raccordo girevole M16X1,5
<b>K11436</b>	Pistola airless PLA cm.130 raccordo girevole 1/4"
<b>K11440</b>	Pistola airless PLA cm.180 raccordo girevole M16X1,5
<b>K11441</b>	Pistola airless PLA cm.180 raccordo girevole 1/4"
<b>K11445</b>	Pistola airless PLA cm.240 raccordo girevole M16X1,5
<b>K11446</b>	Pistola airless PLA cm.240 raccordo girevole 1/4"

### Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>40225</b>	Kit guarnizioni pistola airless PLA
<b>40220</b>	Kit pistola airless PLA

### Ricambi

CODICE	DESCRIZIONE
<b>90050</b>	Raccordo snodato
<b>270</b>	Filtro 100 mesh
<b>271</b>	Filtro 60 mesh

### Mini Liner

CODICE	DESCRIZIONE
<b>4100</b>	Mini Liner





Per assicurare il corretto funzionamento e una maggiore sicurezza d'uso, si consiglia l'utilizzo di ricambi ed accessori originali Larius

## Pistola airless LA95 Automatica - Alta pressione

Certificata Atex  II 2G

Adatta alla verniciatura e alla sigillatura.

CODICE	DESCRIZIONE
<b>11700</b>	*Pistola airless LA95 Automatica - Alta pressione
<b>11750</b>	*Pistola airless LA95 Inox Automatica - Alta pressione

\*E' possibile montare ugelli Super fast clean e ugelli standard.  
Specificare la misura in fase d'ordine.

## Kit

CODICE	DESCRIZIONE
<b>40080</b>	Kit pistola airless LA95 Automatica - Alta pressione



## SCELTA DELL'UGELLO

Nella scelta dell'ugello di verniciatura, è indispensabile considerare contemporaneamente l'ampiezza della superficie da coprire e la quantità di prodotto da depositare.

Mantenendo lo stesso orifizio e aumentando l'angolo di spruzzatura diminuisce la quantità di vernice depositata. Viceversa, se diminuisce l'angolo di spruzzatura, la quantità di vernice depositata aumenta.

**Accertare sempre che il prodotto adoperato sia idoneo ad applicazioni Airless.**

### PROBLEMA

### SOLUZIONE

L'ugello si intasa ripetutamente?

- Utilizzare un filtro più fine
- Utilizzare un ugello di misura superiore

Troppo materiale?

- Ridurre la dimensione dell'orifizio
- Aumentare l'angolo del ventaglio

Poco materiale?

- Aumentare la dimensione dell'orifizio
- Diminuire l'angolo del ventaglio

## USURA UGELLO

### USURA

La pressione e l'abrasività della vernice sono due variabili che accelerano i tempi di usura.

La vernice sotto pressione consuma l'orifizio dell'ugello ad uso professionale:

- L'orifizio diventa più grande
- Il ventaglio si deforma e diventa più piccolo

### EFFETTI USURA

- Spreco del materiale attraverso una maggiore fuoriuscita di vernice
- Incremento dei costi del lavoro in quanto si necessitano più passate

### RACCOMANDAZIONE CONSIGLIATA

Cambiare regolarmente l'ugello quando l'ampiezza di partenza del ventaglio si riduce del 20-25%

Ampiezza ventaglio ugello nuovo	Ampiezza ventaglio ugello usurato
5 cm	4 cm
10 cm	8 cm
15 cm	12 cm
20 cm	15 cm
25 cm	20 cm
30 cm	24 cm
35 cm	28 cm
40 cm	32 cm
45 cm	36 cm

# UGELLI SUPER FAST CLEAN UGELLI TOP SPRAYING CLEAN E STANDARD

**LARIUS®**  
Paint spraying equipment

Per assicurare il corretto funzionamento e una maggiore sicurezza d'uso, si consiglia l'utilizzo di ricambi ed accessori originali Larius



La pompa determina:  
Portata  
Pressione

La dimensione dell'ugello dipende  
dall'intensità di lavoro della pompa



L'ugello determina:  
Angolo di spruzzatura  
Volume di spruzzatura

**"DOVE L'OCCHIO NON ARRIVA LA SOLUZIONE DEVE ESSERE SU MISURA"**

E' importante abbinare l'ugello ad uso professionale al lavoro da eseguire al fine di ottimizzare la qualità di finitura e la velocità di applicazione. La giusta scelta comporta:

- **Risparmio di tempo e materiale**
- **Sostituzioni meno frequenti**
- **Minor carico di lavoro , Minor numero di passate, Minor overspray**
- **Migliore qualità di finitura e Maggiore produttività**

L'ugello si identifica attraverso i numeri stampati in rilievo su di esso, per una facile lettura anche quando la pittura vi si deposita: il primo numero indica il diametro dell'orifizio, il secondo numero indica l'angolo di spruzzatura.

Viscosità	Materiali	Dimensioni ugello consigliate
<b>Bassa</b> 20-30% di solidi	Impregnanti Inchiostri Smalti - Fissativi - Fondi Resine epossidiche lisce Resine uretaniche Finiture automobilistiche	<b>007-009</b> <b>009-011</b> <b>011-013</b> <b>011-015</b> <b>013-015</b> <b>007-013</b>
<b>Media</b> 30-50% di solidi	Tempere – Vernici acriliche Multicolore Emulsioni	<b>015-019</b> <b>024-031</b> <b>017-021</b>
<b>Alta</b> 50% (e più) di solidi	Riempitivi Intumescenti Stucchi Elastomeri Mastici Resine epossidiche - Bituminosi	<b>023-031</b> <b>029-035</b> <b>029-041</b> <b>025-033</b> <b>041-051</b> <b>041-051</b>

Per assicurare il corretto funzionamento e una maggiore sicurezza d'uso, si consiglia l'utilizzo di ricambi ed accessori originali Larius

## UGELLI SUPER FAST CLEAN

Compatibili con tutte le pistole Airless

Ugello SUPER FAST CLEAN + 1 guarnizione in acciaio Inox Rif. 18280

Dalla misura 11-20 a 51-80

Misura - Portata l/m200 bar	Misura - Portata l/m200 bar	Misura - Portata l/m200 bar	Misura - Portata l/m200 bar	Misura - Portata l/m200 bar
<b>SFC 11-20 * 0, 55</b>	<b>SFC 19-20 * 1, 77</b>	<b>SFC 25-20 * 2, 90</b>	<b>SFC 31-40 * 4, 83</b>	<b>SFC 41-40 * 8, 10</b>
<b>SFC 11-40 * 0, 55</b>	<b>SFC 19-40 * 1, 77</b>	<b>SFC 25-40 * 2, 90</b>	<b>SFC 31-60 * 4, 83</b>	<b>SFC 43-40 * 9, 67</b>
<b>SFC 13-20 * 0, 80</b>	<b>SFC 19-60 * 1, 77</b>	<b>SFC 25-60 * 2, 90</b>	<b>SFC 31-80 * 4, 83</b>	<b>SFC 43-60 * 9, 67</b>
<b>SFC 13-40 * 0, 80</b>	<b>SFC 21-20 * 2, 15</b>	<b>SFC 27-20 * 3, 50</b>	<b>SFC 33-40 * 5, 50</b>	<b>SFC 43-80 * 9, 67</b>
<b>SFC 13-60 * 0, 80</b>	<b>SFC 21-40 * 2, 15</b>	<b>SFC 27-40 * 3, 50</b>	<b>SFC 33-60 * 5, 50</b>	<b>SFC 45-60 * 9, 80</b>
<b>SFC 15-20 * 1, 10</b>	<b>SFC 21-60 * 2, 15</b>	<b>SFC 27-60 * 3, 50</b>	<b>SFC 33-80 * 5, 50</b>	<b>SFC 47-60 * 10, 70</b>
<b>SFC 15-40 * 1, 10</b>	<b>SFC 23-20 * 2, 57</b>	<b>SFC 27-80 * 3, 50</b>	<b>SFC 35-40 * 6, 00</b>	<b>SFC 51-40 * 12, 20</b>
<b>SFC 15-60 * 1, 10</b>	<b>SFC 23-40 * 2, 57</b>	<b>SFC 29-20 * 4, 30</b>	<b>SFC 37-40 * 6, 70</b>	<b>SFC 51-60 * 12, 20</b>
<b>SFC 17-20 * 1, 41</b>	<b>SFC 23-60 * 2, 57</b>	<b>SFC 29-40 * 4, 30</b>	<b>SFC 39-40 * 7, 10</b>	<b>SFC 51-80 * 12, 20</b>
<b>SFC 17-40 * 1, 41</b>		<b>SFC 29-60 * 4, 30</b>	<b>SFC 39-60 * 7, 10</b>	
<b>SFC 17-60 * 1, 41</b>		<b>SFC 29-80 * 4, 30</b>	<b>SFC 39-80 * 7, 10</b>	



**Rif. 18270**  
Base Super Fast Clean



SFC Ugello Super Fast Clean  
con guarnizione Inox



Super Fast Clean completo



**Rif. 18280** Guarnizione in acciaio Inox

### Base Super Fast Clean

CODICE	DESCRIZIONE
18270	Base Super fast clean Europa 11/16" W
18290	Base super fast clean USA 7/8 UNF
18291	Base super fast clean Asia M18x1.5





Per assicurare il corretto funzionamento e una maggiore sicurezza d'uso, si consiglia l'utilizzo di ricambi ed accessori originali Larius

## UGELLI TOP SPRAYING CLEAN. Guarnizioni in acciaio Inox.

Dalla misura 7-20 a 31-60

Misura	Misura
TSC 7-20	TSC 19-20
TSC 7-40	TSC 19-40
TSC 9-20	TSC 19-60
TSC 9-40	TSC 21-20
TSC 11-20	TSC 21-40
TSC 11-40	TSC 21-60
TSC 13-20	TSC 23-20
TSC 13-40	TSC 23-40
TSC 13-60	TSC 23-60
TSC 15-20	TSC 27-20
TSC 15-40	TSC 27-40
TSC 15-60	TSC 27-60
TSC 17-20	TSC 31-40
TSC 17-40	TSC 31-60
TSC 17-60	



Ugello Top Spraying Clean con guarnizione Inox



Ugello Top Spraying Clean completo

## UGELLI STANDARD

Compatibili con tutte le pistole Airless

Dalla misura 7-20 a 51-80



Misura - Portata l/m200 bar	Misura - Portata l/m200 bar	Misura - Portata l/m200 bar	Misura - Portata l/m200 bar	Misura - Portata l/m200 bar
ST 7-20 * 0, 26	ST 17-40 * 1, 41	ST 25-60 * 2, 90	ST 33-60 * 5, 50	ST 51-40 * 12, 20
ST 7-40 * 0, 26	ST 17-60 * 1, 41	ST 27-20 * 3, 50	ST 33-80 * 5, 50	ST 51-60 * 12, 20
ST 9-20 * 0, 35	ST 19-20 * 1, 77	ST 27-40 * 3, 50	ST 35-40 * 6, 00	ST 51-80 * 12, 20
ST 9-20 * 0, 35	ST 19-40 * 1, 77	ST 27-60 * 3, 50	ST 37-40 * 6, 70	
ST 11-20 * 0, 55	ST 19-60 * 1, 77	ST 27-80 * 3, 50	ST 39-40 * 7, 10	
ST 11-40 * 0, 55	ST 21-20 * 2, 15	ST 29-20 * 4, 30	ST 39-60 * 7, 10	
ST 13-20 * 0, 80	ST 21-40 * 2, 15	ST 29-40 * 4, 30	ST 39-80 * 7, 10	
ST 13-40 * 0, 80	ST 21-60 * 2, 15	ST 29-60 * 4, 30	ST 41-40 * 8, 10	
ST 13-60 * 0, 80	ST 23-20 * 2, 57	ST 29-80 * 4, 30	ST 43-40 * 9, 67	
ST 15-20 * 1, 10	ST 23-40 * 2, 57	ST 31-40 * 4, 83	ST 43-60 * 9, 67	
ST 15-40 * 1, 10	ST 23-60 * 2, 57	ST 31-60 * 4, 83	ST 43-80 * 9, 67	
ST 15-60 * 1, 10	ST 25-20 * 2, 90	ST 31-80 * 4, 83	ST 45-60 * 9, 80	
ST 17-20 * 1, 41	ST 25-40 * 2, 90	ST 33-40 * 5, 50	ST 47-60 * 10, 70	

## PREATOMIZZATORI

Riferimento	Misura Foro
Preatomizzatore 640	0,007"
Preatomizzatore 641	0,009"
Preatomizzatore 642	0,011"
Preatomizzatore 644	0,013"
Preatomizzatore 645	0,018"
Preatomizzatore 646	0,021"
Preatomizzatore 647	0,026"



Per assicurare il corretto funzionamento e una maggiore sicurezza d'uso, si consiglia l'utilizzo di ricambi ed accessori originali Larius

**Tabella caratteristiche tecniche ugelli**

Ugello	Angolo di spruzzo	Ø Pollici	Ø Millimetri	Prodotti	Filtro
7-20	20°	0,007"	0,18	Vernici trasparenti e pigmentate, smalti fini	Rosso 200 M
7-40	40°				
9-20	20°	0,009"	0,23		
9-40	40°				
11-20	20°	0,011"	0,28	Vernici nitro, sintetiche e poliuretaniche	Giallo 100 M
11-40	40°				
13-20	20°	0,013"	0,33		
13-40	40°				
13-60	60°				
15-20	20°	0,015"	0,38	Antiruggini	
15-40	40°				
15-60	60°				
17-20	20°	0,017"	0,43		
17-40	40°				
17-60	60°				
19-20	20°	0,019"	0,48	fondi, zinco inorganico, idropitture,	Bianco 60 M
19-40	40°				
19-60	60°				
21-20	20°	0,021"	0,53		
21-40	40°				
21-60	60°				
23-20	20°	0,023"	0,58		
23-40	40°				
23-60	60°				
25-20	20°	0,025"	0,63	Tixotropici, stucchi a spruzzo, alto solido, vernici con colle, vernici riempitive	
25-40	40°				
25-60	60°				
27-20	20°	0,027"	0,68		
27-40	40°				
27-60	60°				
27-80	80°	0,029"	0,74		
29-20	20°				
29-40	40°				
29-60	60°	0,031"	0,79		
29-80	80°				
31-40	40°	0,033"	0,83		
31-60	60°				
31-80	80°				
33-40	40°	0,035"	0,89		
33-60	60°				
33-80	80°	0,037"	0,94		
35-40	40°				
37-40	40°	0,039"	1,00		
39-40	40°				
39-60	60°				
39-80	80°	0,041"	1,05		
41-40	40°				
43-40	40°	0,043"	1,1	Verde 30 M	
43-60	60°				
43-80	80°				
45-60	60°	0,045"	1,15		
47-60	60°				
51-60	60°	0,051"	1,3		
51-80	80°				



**Rif. 18270**  
Base Super Fast Clean



SFC Ugello Super Fast Clean  
con guarnizione Inox



Super Fast Clean completo

Le presenti condizioni generali di contratto devono intendersi parte essenziale ed integrante di ogni fornitura di LARIUS (di seguito anche solo "Azienda") dalla data odierna, anche ove non richiamate nel singolo ordine e sino ad espressa deroga, e sostituiscono eventuali condizioni poste precedentemente dall'Azienda o dall'Acquirente (di seguito anche solo "Cliente").

## 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

- 1.1 La fornitura comprende i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine.
- 1.2 Le informazioni presenti nei nostri cataloghi, siti web, fotografie, ed in genere in ogni nostro documento, devono intendersi come dimostrative e non vincolanti, restando tali solo le informazioni allegate alle conferme d'ordine e controfirmate dall'Azienda.
- 1.3 La proprietà delle illustrazioni, informazioni tecniche di cui ai beni forniti resta in via esclusiva in capo all'Azienda, senza che ne sia possibile la diffusione o la copia.

## 2. MODALITÀ ORDINE

- 2.1 Gli ordini dovranno pervenire in forma scritta (anche a mezzo di sottoscrizione di nostra conferma d'ordine) e dovranno essere completi di tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione della fornitura;
- 2.2 LARIUS è esonerata da ogni responsabilità rispetto alla correttezza delle informazioni ricevute ai fini dell'ordine.
3. Prezzi e offerte
- 3.1 Il prezzo dei prodotti è definito nella conferma d'ordine dell'Azienda, esclusa IVA o altre imposte, salvo sia diversamente indicato;
- 3.2 Il prezzo della merce è da intendersi "franco fabbrica LARIUS, salva diversa indicazione scritta.

## 4. CONFERMA D'ORDINE

- 4.1 Qualora la conferma d'ordine LARIUS presentasse differenze, nei singoli elementi che la compongono, rispetto alle intese o all'ordine ricevuto, il Cliente è tenuto a contestarle in forma scritta entro 5 giorni dalla ricezione, diversamente la stessa si intenderà accettata così come redatta.

## 5. TERMINI DI CONSEGNA

- 5.1. I termini di consegna riferiti nella conferma d'ordine LARIUS sono del tutto indicativi e non vincolanti;
- 5.2. L'eventuale ritardo non sarà quindi motivo sufficiente per risolvere per inadempimento il contratto di cui all'ordine in corso;
- 5.3. In nessun caso l'Azienda risponderà di danni o penali da ritardo, avendo le parti inteso i termini riferiti nelle conferme d'ordine come non impegnativi;
- 5.4. Fermo ciò, l'azienda farà tutto il necessario per evitare ritardi nelle date di consegna confermate;

## 6. MODALITÀ DI CONSEGNA

- 6.1 La consegna dei prodotti si intende pattuita franco fabbrica LARIUS luogo destinazione indicato dal cliente in conferma d'ordine, salvo diverso accordo scritto;
- 6.2 Il mancato ritiro e/o rifiuto di consegna esonerano LARIUS da ogni responsabilità per la detenzione del prodotto, senza alcun obbligo di messa in mora.

## 7. QUALITÀ PRODOTTI

- 7.1 LARIUS conferma che la merce consegnata, nei termini di cui alla conferma d'ordine, è di qualità rispondente alle caratteristiche indicate nelle proprie schede tecniche e risulta conforme alle prescrizioni vigenti in Italia per ciascun prodotto; esente da vizi o difetti che la rendono inadatta all'uso per la quale essa è stata realizzata e a cui è normalmente destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. LARIUS non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso sia stato manipolato e/o trasformato dall'acquirente e/o non conservato/manutenuto in maniera conforme alla normali cognizioni d'uso.

## 8. CONTESTAZIONI

- 8.1 L'acquirente deve informare l'Azienda entro 5 giorni dal ricevimento della merce e per iscritto di consegne incomplete o difetti chiaramente individuabili, a pena di decadenza dalle garanzie di legge e di contratto;
- 8.2 Nello stesso termine andranno denunciati vizi occulti successivamente emersi;
- 8.3 In caso di contestazione, l'acquirente dovrà astenersi dall'utilizzare il prodotto stesso che dovrà essere idoneamente conservato, onde consentire gli opportuni controlli da parte dell'Azienda ed in attesa di comunicazioni di quest'ultima.

## 9. GARANZIE

- 9.1 Nei limiti delle disposizioni delle presenti condizioni generali e di tempestiva denuncia, LARIUS si impegna a rimediare a qualsiasi imperfezione dei prodotti contrattuali che sia conseguenza di un errore materiale o di lavorazione, per la durata di 30 giorni dalla data di consegna di ogni singolo prodotto;
- 9.2 L'eventuale esistenza di vizi o difetti non comporta la risoluzione del contratto, né la facoltà del compratore di domandare somme a titolo di risarcimento del danno, bensì unicamente il diritto di ottenere la sostituzione del prodotto difettoso. In tale ultimo caso il prodotto sostituito rientrerà in proprietà dell'Azienda;
- 9.3 A tale proposito, viene espressamente convenuto che l'acquirente non potrà sollevare alcuna ulteriore pretesa nei confronti del Venditore a nessun titolo o causa ed in particolare per danno emergente e mancato guadagno;
- 9.4 Restano esclusi dalla presente garanzia i difetti derivanti da normale deterioramento dei prodotti contrattuali o quelli da uso improprio dei beni;
- 9.5 I prodotti denunciati come difettosi dovranno essere restituiti a LARIUS in porto franco, accompagnati da regolare bolla di accompagnamento recante indicazione della bolla o fattura di vendita di LARIUS
- 9.6 La garanzia di cui al presente articolo non comprende in ogni caso i costi di trasporto, spedizione ed eventuali trasferte da parte del personale di LARIUS;
- 9.7 In nessun caso eventuali contestazioni sul materiale daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in toto o in parte il pagamento nei termini pattuiti.
- 9.8 LARIUS non riconosce la garanzia per i particolari a contatto diretto con il prodotto, salvo visione ed approvazione da parte della LARIUS

## 10. PAGAMENTI

- 10.1 I termini e le condizioni di pagamento sono quelli riferiti nelle conferme d'ordine;
- 10.2 Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture LARIUS oltre la pattuita scadenza darà luogo all'addebito, senza messa in mora, degli interessi di cui al D.Lgs 231/2002;
- 10.3 Resta inteso che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola fattura comporterà la decadenza dal beneficio del termine per tutte le fatture emesse, così che i relativi importi si intenderanno immediatamente dovuti ed esigibili;
- 10.4 In tali casi sarà altresì diritto di Larius ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto, non procedendo all'evasione di eventuali ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o altro a qualsiasi titolo o causa;

## 11. RISERVA DI PROPRIETÀ

- 11.1 Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in toto o in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati resteranno di proprietà di LARIUS sino all'integrale pagamento del prezzo, intendendosi la vendita con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c.

## 12. FORO ESCLUSIVO E CLAUSOLA FINALE

- 12.1 Per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di LECCO;
- 12.2. Nessuna integrazione, modifica o rinuncia alle presenti condizioni generali sarà valida se non approvata per iscritto dalle parti.

Tutti i prezzi sono Iva esclusa e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.  
Il minimo d'ordine è di Euro 150,00 + Iva.

# LARIUS®

[www.larius.com](http://www.larius.com)  
[larius@larius.com](mailto:larius@larius.com)



LARIUS - CATALOGO TRACCIATURA ITALIANO - REV. 1/2013 - 12/2012 - WWW.LANUOVA.POLIGRAFICA.IT



**Scegli Larius. Lascia per "strada" un lavoro fatto bene**  
Via A. Stoppani 21 - 23801 Calolziocorte ( LC ) ITALY - Tel. +39 0341 621152 - Fax +39 0341 621243

